

AQUARELLE

specstones



AQUARELLE

Like colours diluted in water and applied in translucent layers,
enhancing the charms of the fluid colour movement , its
transparency and depth.

Efficient design with a functional colour palette.

We value what a single touch can do.

*Como los colores diluidos en agua y aplicados en capas
transparentes, que realzan la belleza y fluidez del movimiento
del color, su transparencia y profundidad.
Diseño eficiente con una paleta de colores funcional.
Valoramos lo que una simple pincelada puede hacer.*

01. SIZES, COLOURS AND FINISHES / FORMATOS, COLORES Y ACABADOS	<i>pag. 4</i>
02. GET INSPIRED / INSPIRATE	<i>pag. 6</i>
03. TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
04. PACKING	<i>pag. 28</i>
05. PRICE CODE CÓDIGO DE TARIFA	<i>pag. 29</i>
06. TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS	<i>pag. 29</i>
07. RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES	<i>pag. 30</i>
	<i>pag. 31</i>





Aquarelle O Toffee, Vapor & Olive
Aquarelle Mint Grey, Titanium Blue & Greige

AQUARELLE



AQUARELLE 7,5x30 cm / 3"x12"



Vapor



Greige



Mint Grey



Toffee



Olive



Titanium Blue

AQUARELLE O 7,5x30 cm / 3"x12"



Vapor



Greige



Mint Grey



Toffee



Olive




Titanium Blue

AQUARELLE ROUNDED EDGE 1,1x30 cm / 0.43"x12"



Available in all Aquarelle Colours
Disponible en todos los colores de Aquarelle

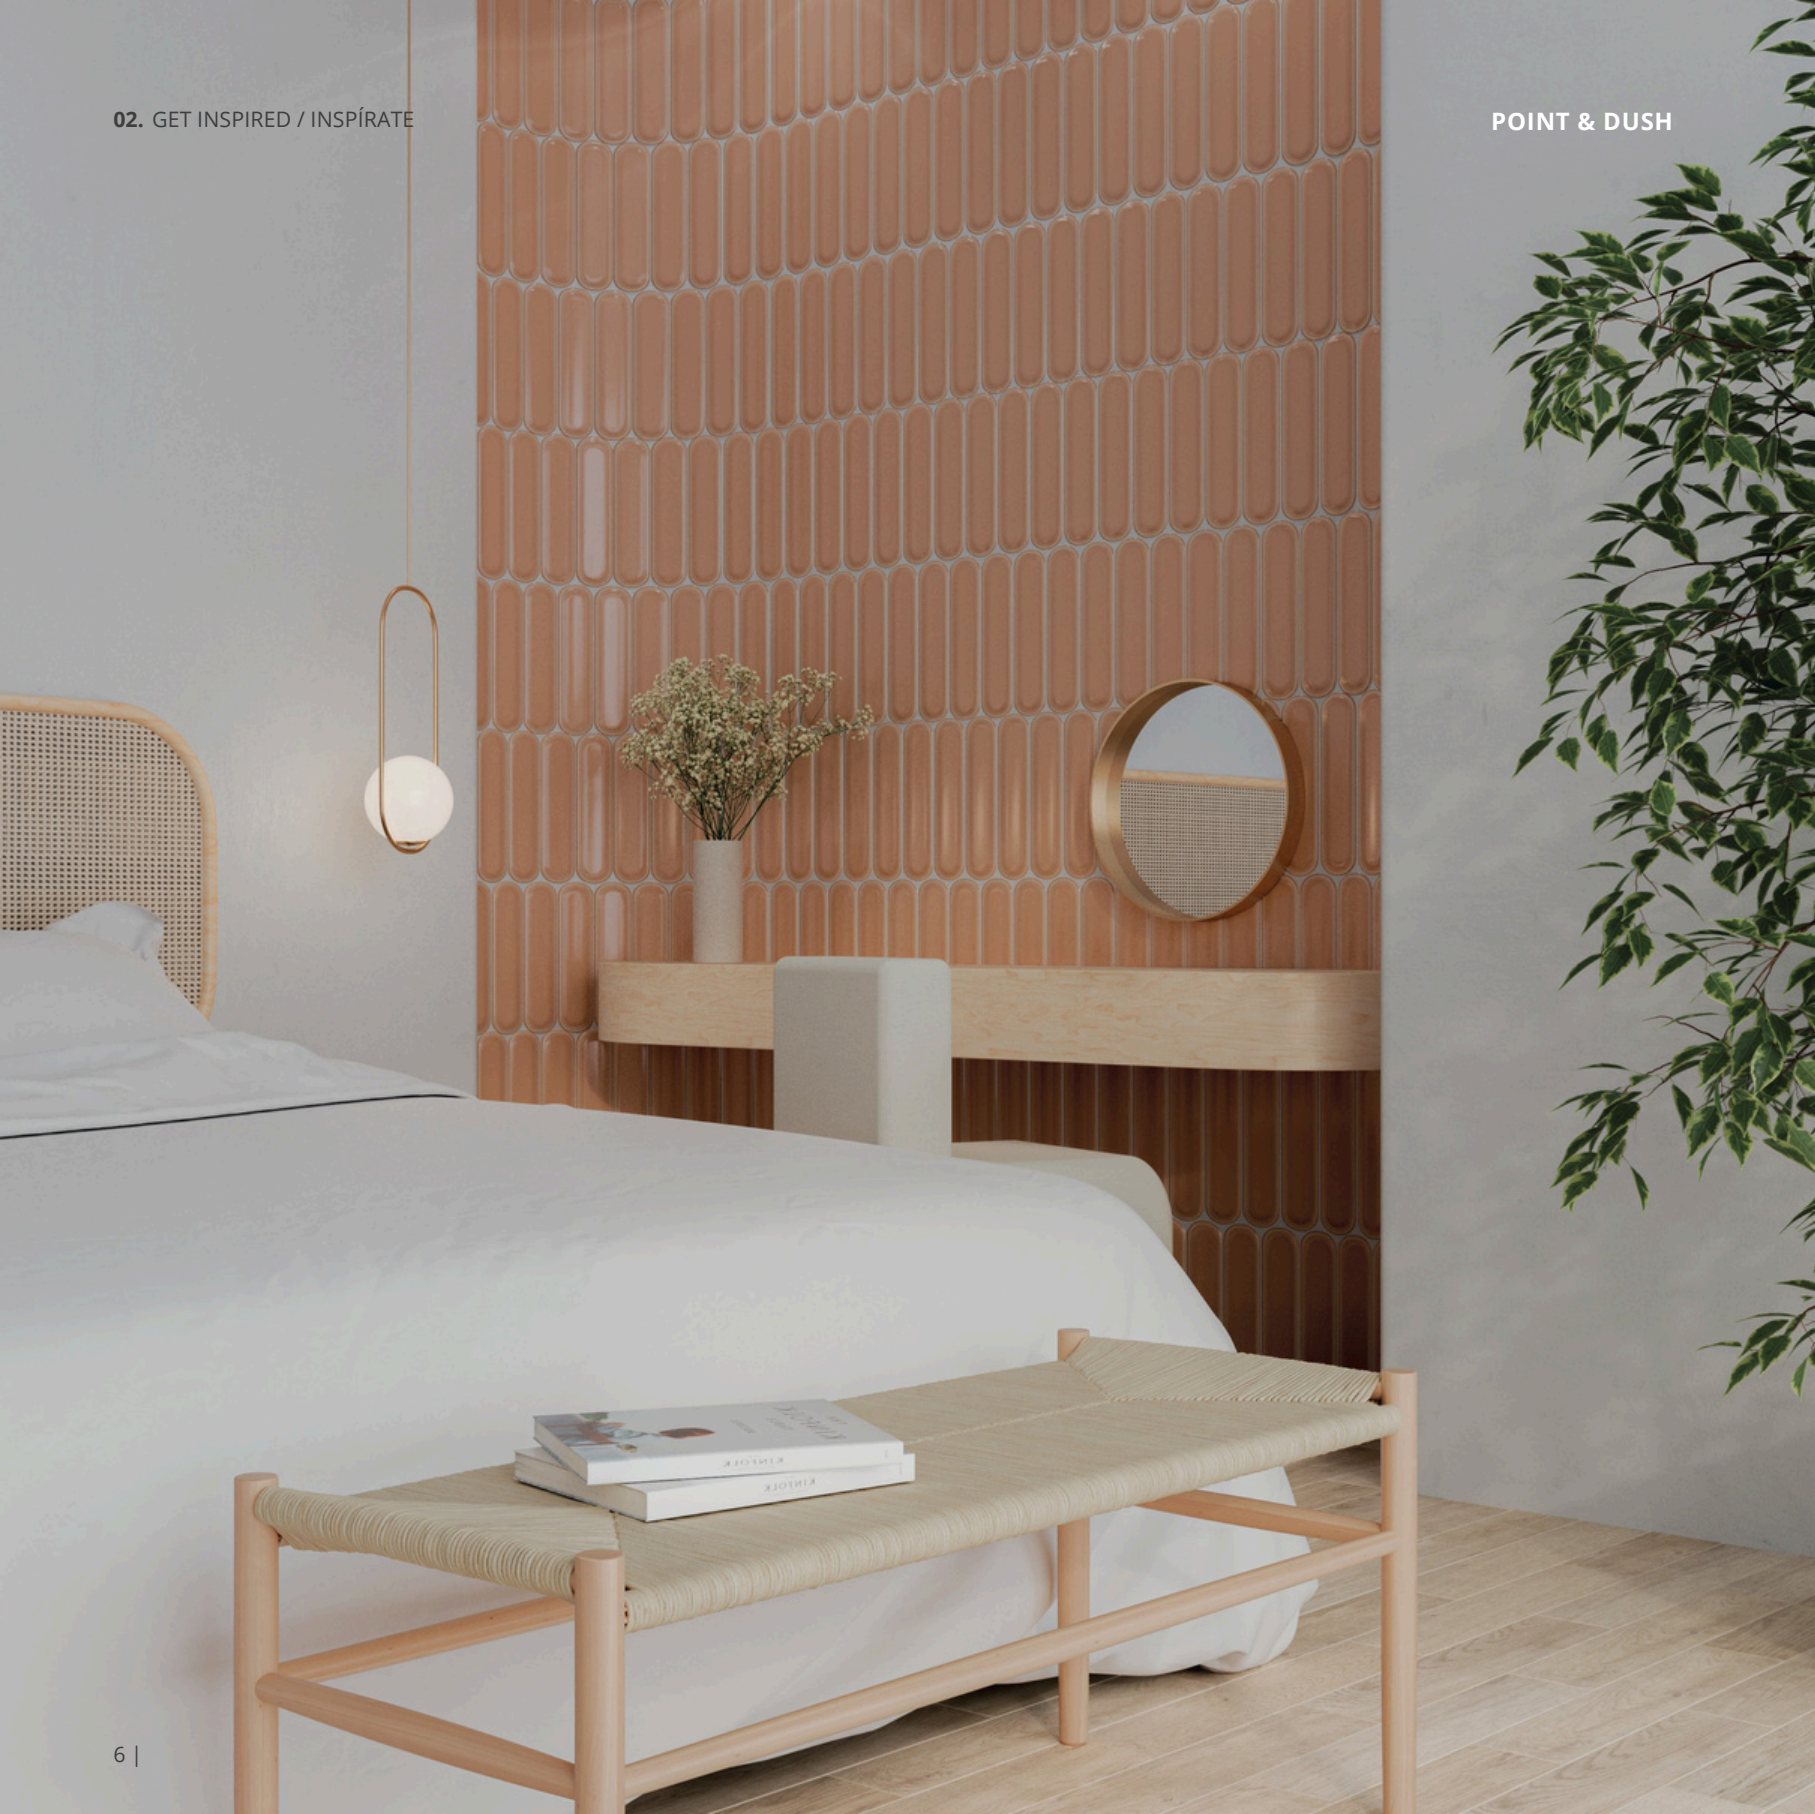

Aquarelle O Toffee & Vapor

◀ Aquarelle O Toffee


Floor Tiles: Love Affairs Contempo Strip Natural



Aquarelle O Titanium Blue
Aquarelle Titanium Blue
Floor Tiles: **Mud** Old White

Aquarelle O Vapor ▶



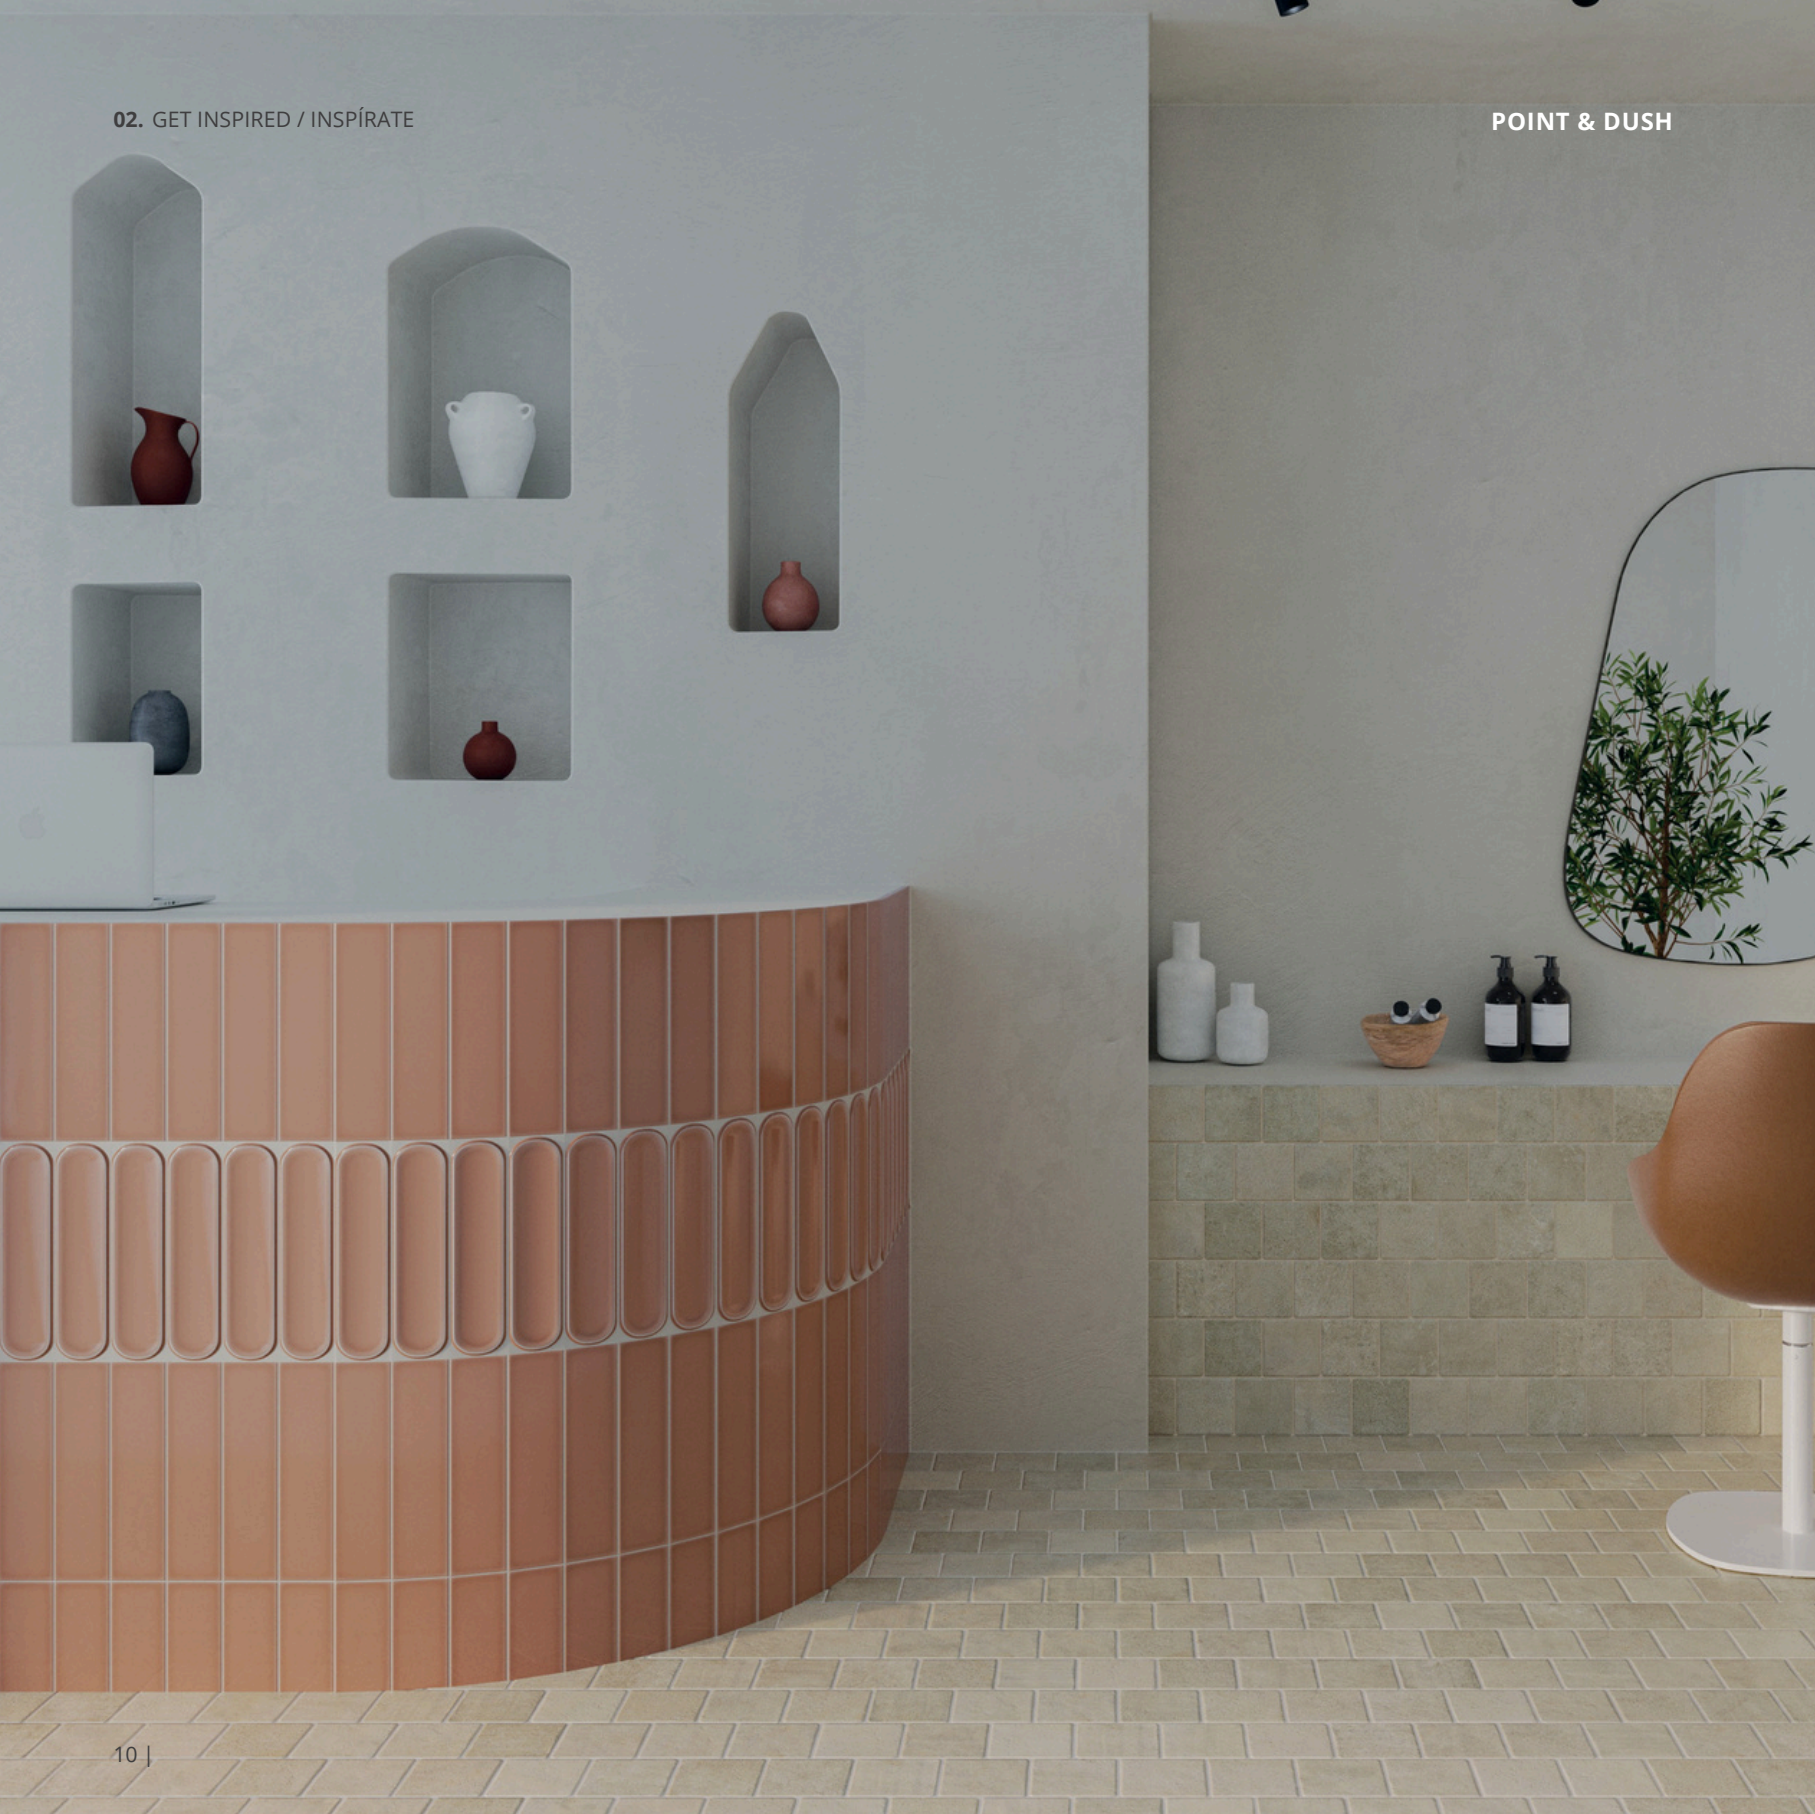


◀ **Aquarelle O** Toffee
Aquarelle Toffee
Floor Tiles: **Abbey Stone** Rila



Aquarelle O Olive - 25%
Aquarelle Olive - 75%

Aquarelle O Greige
Aquarelle Greige
Floor Tiles: Tasserae Suit Moss



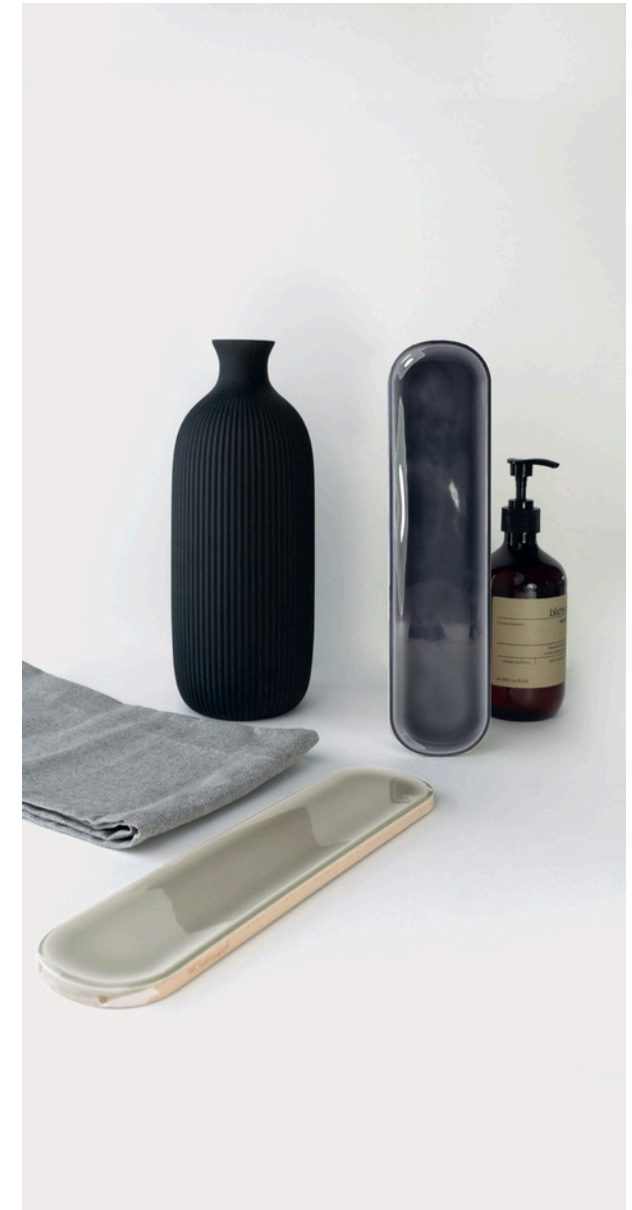

Aquarelle O Titanium Blue
Aquarelle O Mint Grey

◀ Aquarelle O Titanium Blue
Aquarelle Titanium Blue



Aquarelle O Vapor
Aquarelle Vapor

Aquarelle O Vapor ►
Aquarelle Vapor





◀ **Aquarelle O** Mint Grey
Aquarelle Mint Grey
Floor Tiles: **Solid** Chalk XL & L



Aquarelle O Greige
Aquarelle Greige

Aquarelle O Titanium Blue
Aquarelle Titanium Blue
Floor Tiles: **Love Affairs** Concrete Strip Ash Grey





Aquarelle O Olive
Aquarelle O Greige

◀ Aquarelle O Olive

Floor Tiles: **Love Affairs** Concrete Crayon Ash Grey











Aquarelle O Mint Grey
Aquarelle Mint Grey







Aquarelle O Mint Grey - 16,7% ▶
Aquarelle Mint Grey - 83,3%
Floor Tiles: **Mud** Terra











Aquarelle O Toffee ▶

Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%) Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)			
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA	
 Dimensional Features	74 mm +/- 0,75 mm % x 300 mm +/- 0,5 %	UNE-EN ISO 10545-2:1998	
 Water absorption	>10%	UNE-EN ISO 10545-3:1997	
 Modulus of rupture and breaking strength	Thickness ≥ 7,5 mm mínimo 12 N/mm2 Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4:2012	
 Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997	
 Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998	
 Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:1998	
 Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:1998	
 White Body	-		

			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
AQUARELLE	7,5x30 cm	24	7,31	0,533 m2	132	70,356 m2
AQUARELLE O	7,5x30 cm	20	kg	0,444 m2	132	58,608 m2
ROUNDED EDGE	1,1x30 cm	10	6,46	3,005 m	230	755,15 m


kg

0,39

			KG 	FT2 		FT2 
Model	Format (in)	Piezas / Box	Lb/ box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
AQUARELLE	3"x12"	24	16.12 lb	5.737 ft2	95	414.105 ft2
AQUARELLE O	3"x12"	20	14.24 lb	4.779 ft2	138	650.67 ft2
ROUNDED EDGE	0.43"x12"	10	0.86 lb	9.859 ft	230	2,267.57 ft

Price code - Código de tarifa

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
AQUARELLE	W07
AQUARELLE O	W14
AQUARELLE ROUNDED EDGE	WS3

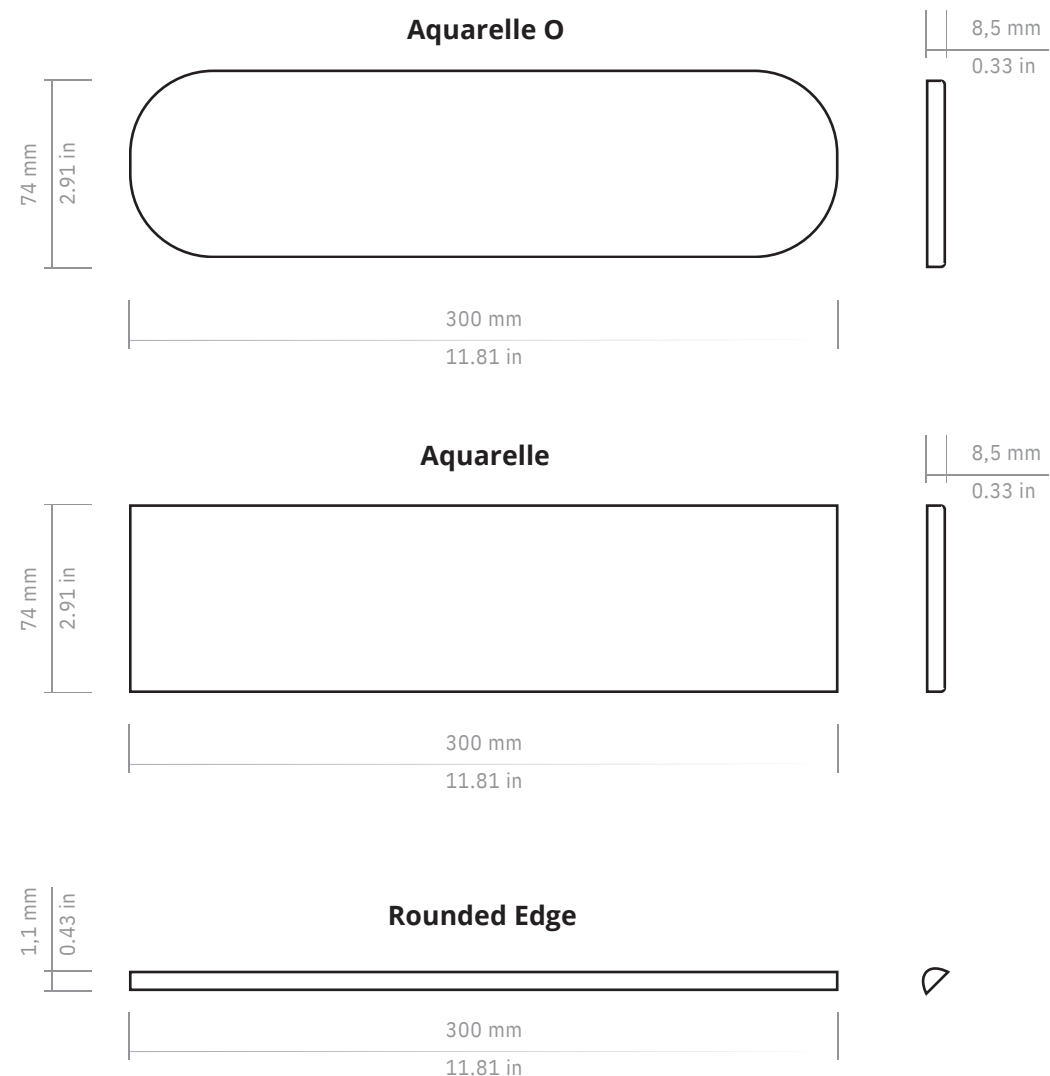

BEFORE INSTALLING THE PRODUCT

The surface where the product is being installed must be clean and level. It is recommended that the layout of the product is prepared before the final installation. Make sure you choose an adhesive apt for the area where the product is being installed. For installation on porous surfaces we recommend: Kerakoll Special® Eco, and for Non-porous surfaces: Kerakoll serie H40® Eco. The choice of quality grouting mortar is crucial. We recommend Kerakoll Fugabella® Color. (www.kerakoll.com)

TO ENHANCE YOUR WOW PRODUCT In order to obtain the maximum WOW effect, use 1 mm - 0.039 in spacers between the tiles to maintain an even installation over the whole surface. The colour of the grout should be as close as possible to the colour of your product. Once the area has been grouted, and before the grout dries, remove any excess material with a damp sponge. **MAINTENANCE** Maintenance free. Easy and practical to care for, due to the high standard of technical characteristics in each WOW ceramic product. Avoid abrasive or acidic cleaning products. It is recommended to clean with clear water.

ANTES DE LA COLOCACIÓN

Preparar la superficie sobre la que se va a colocar tu producto WOW. Debe estar limpia y aplomada. Se recomienda plantear la colocación, previo a su instalación. Elegir el material de agarre en función de las características de la superficie. Se recomienda para colocación general en superficies porosas: Kerakoll special® Eco, y para superficies no porosas como el pladur: kerakoll serie H40® Eco. Es importante la elección de un material de rejunte de calidad. WOW recomienda utilizar el material de rejunte Kerakoll fugabella® Color (www.kerakoll.com), cuyas características son especialmente adecuadas para este revestimiento.

PARA ENSALZAR EL ASPECTO DE TU PRODUCTO WOW

Se recomiendan separadores de 1 mm para colocar las piezas y conseguir de esta forma un aspecto WOW óptimo. También es aconsejable que el color de rejuntado sea similar al color del producto elegido. Una vez rejuntado el producto, y antes de que se endurezca, retirar el material sobrante de rejuntado con una esponja mojada en agua.

MANTENIMIENTO

Práctico y sencillo de limpiar, dadas las excelentes características técnicas del producto WOW, tan sólo es necesario un cuidado rutinario, evitando la utilización de productos abrasivos o ácidos. Se recomienda limpiar exclusivamente con agua limpia.



specstones

www.specstonesinc.com

415-684-1355

1500B Burke Ave. San Francisco