

# **Tune** Natural swing

specstones

# Tune


## Natural swing

±mm

120×120/48"×48" Soft R  
60×120/24"×48" Soft R  
80×80/32"×32" Soft R  
40×80/16"×32" Soft R  
60×60/24"×24" R  
60×60/24"×24" Soft R  
30×60/12"×24" R  
30×60/12"×24" Soft R

± 20 mm OUT2.0

90×90/36"×36" R  
60×90/24"×36" R  
60×60/24"×24" R



specstones

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware  
Grès cérame fin vitrifié  
Feinsteinzeug  
Porseleingres  
Gres porcelánico



Un'inedita combinazione di materiali lapidei provenienti da diverse aree del nord Europa, selezionati e miscelati per creare originali pattern e sfumature. Delicate venature, piccoli grani e superfici sabbiose si fondono nella collezione Tune, disponibile in formati di grandi e medie dimensioni che esaltano l'equilibrio delle superfici e consentono di vestire con eleganza ogni tipologia di ambiente: 120x120, 60x120, 80x80, 40x80, 60x60, 30x60 e la versione per esterno 90x90, 60x90 e 60x60 OUT2.0. La palette naturale, nelle tinte Snow, Rock, Lava e Desert, è completata da tre diverse tipologie di mosaici: il Muretto 3D, caratterizzato da scanalature inclinate, il Mosaico Linea, composto da listelli orizzontali di diverse altezze, e il Mosaico, che racchiude tessere quadrate e rettangolari, dalle dimensioni irregolari.

An unprecedented combination of stone materials originating from various areas in Northern Europe, picked and mixed to create original patterns and shades. Delicate vein patterns, small grains and sandy surfaces merge together in the Tune collection, which is available in both large and medium sizes, to enhance the balance of the surfaces and to clad all settings with elegance: 120x120, 60x120, 80x80, 40x80, 60x60, 30x60 and the outdoor version, 90x90, 60x90 and 60x60 OUT2.0. The natural palette, in Snow, Rock, Lava and Desert colours, is completed by three different types of mosaics: Muretto 3D, which stands out for its slanted grooves, Mosaico Linea, which consists of horizontal strips of various heights, and Mosaico, which encapsulates square and rectangular mosaic tiles with irregular dimensions.

Une combinaison inédite de matériaux en pierre provenant de différentes régions d'Europe du Nord, sélectionnés et mélangés pour créer des motifs et des nuances originaux. Veines délicates, petits grains et surfaces sableuses se fondent dans la collection Tune, disponible en formats de grandes et moyennes dimensions, mettant en valeur l'équilibre des surfaces et permettant de parer avec élégance n'importe quel type d'environnement : 120×120, 60×120, 80×80, 40×80, 60×60, 30×60 et la version pour extérieur 90×90, 60×90 et 60×60 OUT2.0. La palette naturelle, dans les teintes Snow, Rock, Lava et Desert, est complétée par trois différents types de mosaïques: le Muretto 3D, caractérisé par des rainures inclinées, le Mosaïco Linea, composé de lattes horizontales de différentes hauteurs, et le Mosaïco, qui comprend des morceaux carrés et rectangulaires aux dimensions irrégulières.

Lava 120×120/48"×48" Soft R

Eine ungewöhnliche Kombination von Steinmaterialien aus verschiedenen Gebieten Nordeuropas, die sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt wurden, um originale Muster und Nuancen zu bilden. Zarte Äderungen, kleine Maserungen und sandige Oberflächen verschmelzen in der Tune Kollektion, die in großen und mittleren Formaten erhältlich ist, um das Gleichgewicht der Oberflächen hervorzuheben und jedes Ambiente elegant zu gestalten: 120×120, 60×120, 80×80, 40×80, 60×60, 30×60 und 90×90, 60×90 und 60×60 OUT2.0 für den Außenbereich. Die natürliche Farbenpalette umfasst Snow, Rock, Lava und Desert, und wird mit drei verschiedenen Mosaik-Typologien abgerundet: Muretto 3D, mit schrägen Rillen, Mosaico Linea, mit horizontalen Riemen in verschiedenen Höhen und Mosaico mit quadratischen und rechteckigen Steinen in unregelmäßigen Abmessungen.

Een geheel nieuwe combinatie van natuursteenmaterialen afkomstig uit diverse gebieden in Noord-Europa, speciaal gekozen en samengevoegd tot originele patronen en nuances. Fijne aders, kleine korrels en zanderige oppervlakken smelten samen in de collectie Tune, leverbaar in grote en middelgrote formaten die het evenwicht van de oppervlakken accentueren en een elegante aankleding creëren voor elk type ruimte: 120×120, 60×120, 80×80, 40×80, 60×60, 30×60 en de versie voor buiten 90×90, 60×90, 60×90, 60×60 OUT2.0. Het natuurlijke palet, met de kleuren Snow, Rock, Lava en Desert, wordt aangevuld door drie verschillende mozaïektypes: Muretto 3D, gekenmerkt door schuine groeven, Mosaico Linea, bestaande uit horizontale lamellen met verschillende hoogten, en Mosaico, dat vierkante en rechthoekige tegeltjes met onregelmatige afmetingen omvat.


Una combinación insólita de materiales lapídeos provenientes de diferentes áreas del norte de Europa, seleccionados y mezclados para crear patrones y matices originales. Vetas delicadas, grano pequeño y superficies arenosas se funden en la colección Tune, disponible en formatos de tamaño grande y mediano que ensalzan el equilibrio de las superficies y permiten arropar con elegancia cualquier ambiente: 120×120, 60×120, 80×80, 40×80, 60×60, 30×60 y versión para exterior de 90×90, 60×90 y 60×60 OUT2.0. La paleta de colores naturales Snow, Rock, Lava y Desert se completa con tres tipos distintos de mosaicos: Muretto 3D, caracterizado por la presencia de surcos inclinados, Mosaico Linea, con franjas horizontales de distinta altura, y Mosaico, que incluye teselas cuadradas y rectangulares de dimensiones irregulares.







Fondi/Plain Tiles/Fonds/  
Grundfliesen/Fondsen/Fondos

V3  
Moderate



Snow	120x120/48"x48" Soft R	MK17
	60x120/24"x48" Soft R	NA90
	80x80/32"x32" Soft R	OE95
	40x80/16"x32" Soft R	OI92
	60x60/24"x24" R	NB23
	60x60/24"x24" Soft R	NB24
	30x60/12"x24" R	NB11
	30x60/12"x24" Soft R	NB12

Rock	120x120/48"x48" Soft R	MK15
	60x120/24"x48" Soft R	NA88
	80x80/32"x32" Soft R	OH97
	40x80/16"x32" Soft R	OI91
	60x60/24"x24" R	NB21
	60x60/24"x24" Soft R	NB22
	30x60/12"x24" R	NB09
	30x60/12"x24" Soft R	NB10
	90x90/36"x36" R OUT2.0	NA08
	60x90/24"x36" R OUT2.0	NH51
	60x60/24"x24" R OUT2.0	NH55

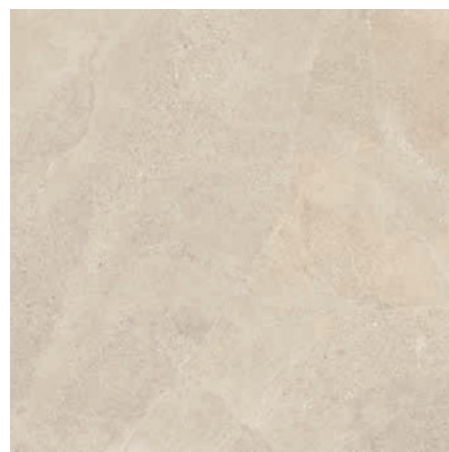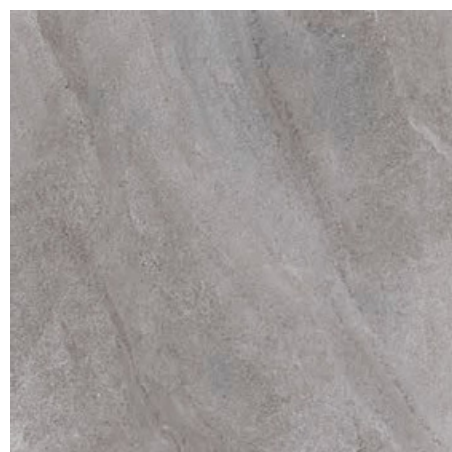

Lava	120x120/48"x48" Soft R	MK13
	60x120/24"x48" Soft R	NA86
	80x80/32"x32" Soft R	OH96
	40x80/16"x32" Soft R	OI90
	60x60/24"x24" R	NB19
	60x60/24"x24" Soft R	NB20
	30x60/12"x24" R	NB07
	30x60/12"x24" Soft R	NB08
	90x90/36"x36" R OUT2.0	NA07
	60x90/24"x36" R OUT2.0	NH50
60x60/24"x24" R OUT2.0	NH54	

Desert	120x120/48"x48" Soft R	MK11
	60x120/24"x48" Soft R	NA84
	80x80/32"x32" Soft R	OH95
	40x80/16"x32" Soft R	OI89
	60x60/24"x24" R	NA91
	60x60/24"x24" Soft R	NA92
	30x60/12"x24" R	NB05
	30x60/12"x24" Soft R	NB06
	90x90/36"x36" R OUT2.0	NH52
	60x90/24"x36" R OUT2.0	NH49
60x60/24"x24" R OUT2.0	NH53	

Per dettagli sul prodotto in 20 mm. di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del catalogo OUT2.0 e del sito [www.refin.it](http://www.refin.it) / For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to our website [www.refin.it](http://www.refin.it) and to the our OUT2.0 catalogue. / Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du catalogue OUT2.0 et du [www.refin.it](http://www.refin.it). / Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungsbeschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht des Katalogs OUT2.0 und der Webseite [www.refin.it](http://www.refin.it) empfohlen. / Voor de details van het product met dikte 20 mm en de bijbehorende plaatsingsschema's, en in het bijzonder voor de aanbevelingen, tips, gebruiksbeperkingen en voorzorgsmaatregelen tijdens de plaatsingsfase wordt verwezen naar de catalogus OUT2.0 en de site [www.refin.it](http://www.refin.it). / Para más detalles acerca del producto de 20 mm de espesor y de los relativos sistemas de colocación y, en particular, de las recomendaciones, cuidados, limitaciones de uso y precauciones en fase de colocación, se recomienda consultar el catálogo OUT2.0 y la web [www.refin.it](http://www.refin.it).

Lava 120x120/48"x48" Soft R

Tune  
8/9





N U N O T E L



Desert 120x120/48"x48" Soft R



Rock 80x80/32"x32" Soft R, 40x80/16"x32" Soft R





Rock 120x120/48"x48" Soft R













Snow 30x30/12"x12" R NA44  
Soft  
Mosaico




Rock 30x30/12"x12" R NA43  
Soft  
Mosaico



Lava 30x30/12"x12" Soft R NA42  
Soft  
Mosaico



Desert 30x30/12"x12" R NA41  
Soft  
Mosaico

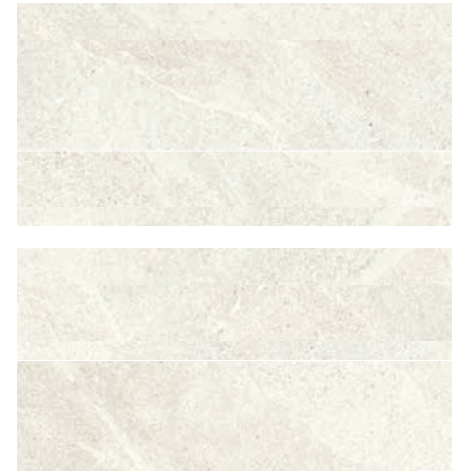


Snow 30x60/12"x24" (Mix 2) R NA23  
Soft  
Mosaico Linea



Rock 30x60/12"x24" (Mix 2) R NA22  
Soft  
Mosaico Linea



Lava 30x60/12"x24" (Mix 2) R NA21  
Soft  
Mosaico Linea

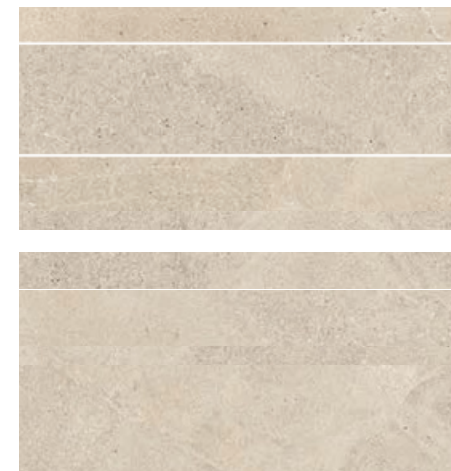

Desert 30x60/12"x24" (Mix 2) R NA20  
Soft  
Mosaico Linea




V3  
Moderate



Snow 30×60/12"×24" MK50  
Muretto 3D



Rock 30×60/12"×24" R MK49  
Muretto 3D

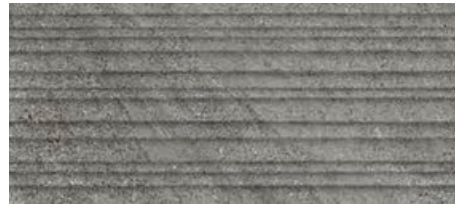

Lava 30×60/12"×24" R MK48  
Muretto 3D



Desert 30×60/12"×24" R MK47  
Muretto 3D

Desert Muretto 3D 30×60/12"×24" R





Colori/Colours/Couleurs/  
Farben/Kleuren/Colores

Color shading  
V3 Moderate



Formati/Sizes/Formats/  
Formate/Formaten/  
Formatos

± 9 mm

120×120/48"×48" Soft R

60×120/24"×48" Soft R

80×80/32"×32" Soft R

40×80/16"×32" Soft R

60×60/24"×24" R / 60×60/24"×24" Soft R

30×60/12"×24" R / 30×60/12"×24" Soft R

Mosaico Soft R

Mosaico linea Soft R

Muretto 3D R

± 20 mm  
OUT 2.0

90×90/36"×36" R

60×90/24"×36" R


60×60/24"×24" R

± 9 mm  
battiscopa

7×80/2<sup>7/8</sup>"×32" R

7×60/2<sup>7/8</sup>"×24" R


Snow



Rock



Lava




Deser t



## Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales









Battiscopa	7x80/2 <sup>7/8</sup> "x32" R	7x60/2 <sup>7/8</sup> "x24" R	
	Desert Lava Rock Snow	OI46 OI47 OI48 OI49 Desert Lava Rock Snow	MK42 MK43 MK44 MK45

## Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes



	pcs x box	m2 / m x box	kg x box	box x pallet	m2 x pallet	kg x pallet
120x120/48"x48"	2	2,8800	58,00	20	57,60	1160,00
60x120/24"x48"	2	1,4400	31,50	35	50,40	1102,50
80x80/32"x32"	2	1,2800	27,40	48	61,44	1315,20
40x80/16"x32"	4	1,2800	27,40	28	35,84	767,20
60x60/24"x24"	3	1,0800	21,35	40	43,20	854,00
30x60/12"x24"	7	1,2600	25,00	40	50,40	1000,00
90x90/36"x36" OUT2.0	1	0,8100	37,60	18	14,58	676,80
60x90/24"x36" OUT2.0	2	1,0800	48,50	18	19,44	873,00
60x60/24"x24" OUT2.0	2	0,7200	33,60	30	21,60	1008,00
30x30/12"x12" Mosaico	6	0,5400	10,20	36	19,44	367,20
30x60/12"x24" Mosaico Linea	4	0,7200	16,00	30	21,60	480,00
30x60/12"x24" Muretto 3D	5	0,9000	17,50	40	36,00	700,00
7x80/27/8"x32" Battiscopa	8	6,4000	10,80	72	460,80	777,60
7x60/27/8"x24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

## Caratteristiche/Features/Characteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

## MATT

					
UNI EN ISO 10545/14	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2:2002 + A1:2013 Friction Test Pendulum	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT3000)
Classe 5 / Class 5	R10 MATT R11 OUT2.0	A+B MATT A+B+C OUT2.0	≥ 36 WetMATT	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40	> 0,42 Wet

## SOFT

		
UNI EN ISO 10545/14	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT3000)
Classe 5 / Class 5	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40	> 0,42 Wet

The MATT and SOFT finishes are recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Tune SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and they are not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

## Stonizzazione/Color shading/Denuancement/Farbabweichung/Kleurnuanceringen/Destonificación



Il prodotto è volutamente caratterizzato da una moderata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The moderate chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Le produit est volontairement caractérisé par une variation modérée de la couleur et des veines, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.

Das Produkt wurde gewollt durch eine dezente Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren. Aufgrund der für das Produkt typischen Eigenschaften sind die hier angeführten farblichen Bezugsdaten nur als ungefähre Richtwerte anzusehen.

De gematigde kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een ultiem random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.

El producto se caracteriza adrede por una moderada variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.












Qualità certificata	Certified quality	Qualité certifiée	Zertifizierte Qualität	Gecertificeerde Kwaliteit	Calidad certificada
Ceramiche Refin SpA è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.	Ceramiche Refin SpA is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.	Ceramiche Refin SpA est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.	Ceramiche Refin ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.	Ceramiche Refin SpA is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.	Ceramiche Refin SpA está certificada mediante la norma ISO 9001. Todo el proceso productivo está expuesto a severos controles para una garantía de alta calidad.
Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.	Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.	Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d’apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.	Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.	Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.	Ceramiche Refin se reserva el derecho de aportar en cualquier momento modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catálogo.
La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l’adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN SpA I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.	All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.	La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN SpA. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.	Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN SpA. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.	De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN SpA. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.	La propiedad intelectual de este catálogo está reservada para todos los países. La traducción, reproducción, almacenamiento electrónico y la adaptación total o parcial por cualquier medio (microfilms y copias comprimidas) de los contenidos, significa la violación de los derechos de autor de Ceramiche Refin SpA. Los productos reflejados en las imágenes del presente catálogo están protegidos de acuerdo a la norma vigente en materia de propiedad industrial.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendono necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie.	The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. We reserve the right to make change as and when production requirement under them necessary. Weight, colours and Size are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close to the real colour as the limitation of the printing process will allow. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues.	Les renseignements contenus dans ce catalogue sont le plus possible exacts, mails ils ne sont sous la tutelle d’aucune jurisprudence. A cause d’exigences de production, nous nous réservons le droit d’apporter d’éventuelles modifications qui seront nécessaires. Les poids, coloris et mesures sont sujets à d’inévitables variations typiques au processus de cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont fi dèle dans les limites consenties par les procédés d’imprimerie. Le conseils et les données, tout en étant le résultat d’études et d’essais très soignés, dovert être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série.	Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich unverbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor eventuelle Minderungen vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Ausmasse der Fliesen unterliegen der unumgaeriglichen. Toleranzen eines keramischen Ofenbrandes. Die abgebildeten Farben entsprechen Innerhalb der drucktechnischen C renzen der Wirklichkeit. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar dar Ergebnis von Studlen und Tests, die mit einem Höchstmaß in Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annullieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben.	De informatie in deze catalogus is zo exact mogelijk, maar moet niet als wettelijk bindend worden beschouwd, voor productieredenen behouden wij ons het recht voor eventueel de nodige wijzigingen aan te brengen. Gewicht, kleuren en maten zijn aan onvermijdelijke wijzigingen onderhevig die typisch zijn voor het bakproces van de keramiek. De aangegeven kleuren komen zo dicht mogelijk bij de echte kleuren, binnen de limieten die zijn toegestaan bij de drukprocedure. Het advies en de instructies die zijn gegeven moeten, ook al zijn ze onderwerp van studies en tests die met maximale ernst zijn uitgevoerd, enkel als indicatief worden beschouwd. De technische eigenschappen die in deze catalogus zijn aangegeven annuleren en vervangen de eerder bestaande eigenschappen in de vorige algemene catalogus en in de standaardcatalogi.	La información contenida en el presente catálogo son lo más exactas posibles pero no pretenden ser legalmente vinculantes. Por exigencia de producción se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones que resulten necesarias. Peso, color y dimensión están sujetos a las inevitables variaciones típicas del proceso de cocción de la cerámica. Los colores indicados se acercan lo máximo posible a aquellos reales dentro de los límites del proceso de impresión. Los consejos e instrucciones dadas, a pesar de ser objetos de estudio y pruebas realizadas con la máxima seriedad, se consideran puramente indicativos. Las características técnicas detalladas en este catálogo anulan o sustituyen las ya existentes en catálogos precedentes tanto generales como de serie.

## Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

Edizione 09.2021

© Copyright 2021  
Ceramiche Refin SpA






Materiale ad uso esclusivo  
della forza vendita Refin.

	Regulation	Required standards	Refin Value
	Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/ Afmetingen/ Dimensiones UNI ISO 10545/2	Non rettificato Not rectified... Rettificato Rectified* Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/ Longitud y anchura ± 0,6 % max 2 mm ± 0,3 % max 1mm Spessore/Thickness/Epaisseur/ Stärke/Dikte/Grosor ± 5 % max 0,5 mm ± 5 % max 0,5mm Rettilineità spigoli/Linearity/ Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechtheid kanten/ Rectitud de los lados ± 0,5 % max 1,5mm ± 0,3 % max 0,8mm • Ortogonalità/Wedging/ Or thogonalité/Recht winkligheid/ Haaksheid hoeken/Ortogonalidad ± 0,5 % max 2mm ± 0,3 % max 1,5mm Planarità/ Warpage/Planéité/ Ebenflächigkeit/ Vlakheid/Planitud ± 0,5 % max 2mm ± 0,4 % max 1,8mm	Conforme Complian t Conforme Complian t Conforme Complian t Conforme Complian t Conforme Complian t
	* According to ISO 13006.		
	Assorbimento acqua / Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Waterabsorptie / Absorción de agua UNI ISO 10545/3	≤ 0,5 %	0,2%
	Resistenza alla flessione / Flexual Strenght/Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Buigvastheid / Resistencia a la flexión UNI ISO 10545/4	≥ 35 N/mm2  S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)	Conforme Complian t Conforme Complian t
	Coefficiente di restituzione (COR) / Coefficient of restitution (COR) / Coefficient de restitution (COR) / Schlagfestigkeit (COR) / Restitutiecoëfficiënt (COR) / Coeficiente de restitución (COR) UNI ISO 10545/5	Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Ralor recomendado ≥ 0,55	Conforme Complian t
	Resistenza all'abrasione profonda / Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion / Widerstand gegen Tiefenverschleiß / Weerstand tegen afschuren / Resistencia a la abrasión profunda UNI ISO 10545/6	≤ 175 mm3	Conforme Complian t
	Resistenza all'abrasione/ Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/ Abriebbeständigkeit/ Weerstand tegen afschuring/ Resistencia a la abrasión UNI ISO 10545/7	PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare / Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient / Lineaire thermische uitzetting / Coeficiente de dilatación termica linear UNI ISO 10545/8	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / rúfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	≤ 7 10-6 C-1
	Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance / Résistance aux écarts de temperature / Temperaturwechselbeständigkeit / Temperatuurswisselingen / Resistencia al choque térmico UNI ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili / No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles / Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen / Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Conforme Complian t
	Dilatazione all'umidità / Moisture expansion / Dilatation à l'humidité / Feuchtigkeitsausdehnung / Uitzetting door vocht / Dilatación por la humedad UNI ISO 10545/10	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Verfügbares / Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	≤ 0,02 % (0,2 mm/m)
	Resistenza al fuoco / Fire resistance / Résistance au feu / Brandverhalten / Brand weerstand / Resistencia al fuego UNI ISO 13501-1	Dichiarare un valore / Declare a value  Classe A1 oppure A 11/ Class A1 or A	A1 <sub>n</sub>
	Resistenza al gelo / Frost resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Vorstandigheid / Resistencia a la helada UNI ISO 10545/12	Resistenti/Resistant / Resistants / Widerstandsfähig / Weerbaarstig / Resistentes	Conforme Complian t

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =



## Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Refin Value
	UNI ISO 10545/13	Resistenza all'attacco chimico / Chemical resistance / Résistance à l'attaque chimique / Beständigkeit gegen Chemikalien / Chemische bestandheid / Resistencia al ataque químico	
	UNI ISO 10545/13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles)  Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)
	UNI ISO 10545/13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Dichiarare una classe / Declare a class  Metodo di prova disponibile / Tests method available
	UNI ISO 10545/13	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Dichiarare una classe / Declare a class  Metodo di prova disponibile / Tests method available
	UNI ISO 10545/14	Resistenza alle macchie / Stain resistance / Insensibilité aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner / Substanzen / Weerstand tegen vlekken / Resistencia a las manchas	UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value  GL ≥ 3  Vedere interno See inside
	UNI ISO 10545/15	Cessione di piombo e cadmio/ Lead and cadmium discharge/ Perte de plomb et cadmium/ Abgabe von Blei und Cadmium/ Ontdaan van lood en cadmium/ Cesión de plomo y cadmio	Valore dichiarato per piastrelle GL / Declared value for GL tiles
	DIN 51130  DIN 51097  BS 7976-2:2002 + A1:2013 Pendulum Friction Test	Indicazione di resistenza allo scivolamento / Assessment of slip resistance / Indication de la résistance au glissement / Bestimmung der Trittsicherheit / Indicatie voor de slipvastheid / Indicación de resistencia al deslizamiento	Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)  Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)  Dichiarare un valore / Declare a value  Vedere interno See inside Vedere interno See inside
	B.C.R.A. Rep. CEC/81  ANSI A326.3 (BOT3000)	Coefficiente di attrito dinamico / Measurement of dynamic coefficient of friction / Mesure du coefficient de frottement dynamique / Messung des dynamischen Reibungskoeffizienten / Meting van de dynamische wrijvingscoëfficiënt / Coeficiente de rozamiento dinámico	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40  > 0,42 Wet  Vedere interno See inside

• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L<sub>z</sub> 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L<sub>z</sub> 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

**specstones**

[www.specstonesinc.com](http://www.specstonesinc.com)

415-684-1355

1500B Burke Ave. San Francisco

